




Nejpokročilejší adaptivní systém kvality vzduchu

Dýchací zóna?

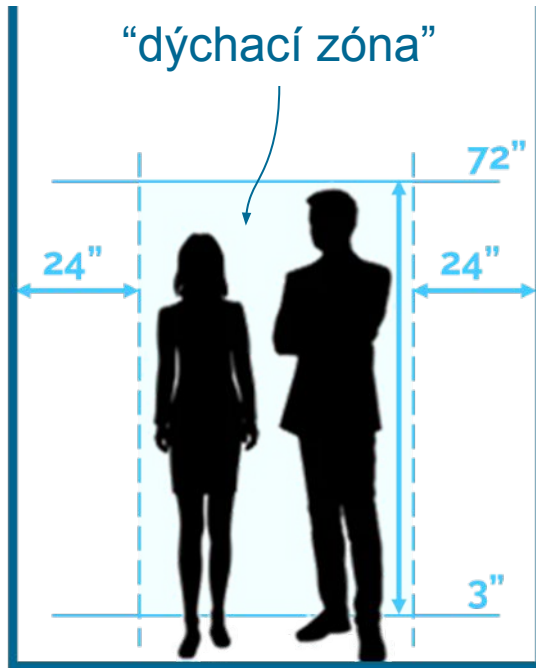

Oblast s obsazeným prostorem

- mezi **3" and 72" (8 – 180 cm)** nad podlahou
- **> 24" (60 cm)** od zdí
- **> 24" (60 m)** od pevných klimatizačních zařízení

-ASHRAE Standard **62.1**

Produkty ze systému Array byly navrženy tak, aby byly **co nejbliže** znečišťujícím látkám i lidem:

- **Strop & výklenek**

- střed místnosti,
- přímo nad dýchací zónou,
 - horký vzduch stoupá vzhůru.

- **Nástěnné jednotky**

- namontované na periferii,
- nasávají vzduch z dýchací zóny.

- **Stojanové jednotky**

- přenosné,
- flexibilní.

Proč je nejlepší umístění nad dýchací zónou:

- blíže ke zdroji,
- teplý vzduch stoupá vzhůru,
- cirkulace vzduchu (tzv. Coandův efekt).



Fellowes® Array™

Nejpokročilejší adaptivní systém kvality vzduchu



**Bezproblémová
& škálovatelná
integrace**

Spojením čističek vzduchu, senzorů a monitorů přes LTE vznikne komplexní síť pro optimální kvalitu vzduchu v jakékoliv místnosti, podlaží nebo budově. Rozmanitost jednotek umožňuje správnou konfiguraci podle potřeby.



**Automatické
senzory
& reakce**

Array's EnviroSmart+ pokročilé senzory proaktivně monitorují každou oblast a automaticky reagují na vaše potřeby tak, aby byl vzduch v interiéru čistý.



**Efektivní &
účinná filtrace**

Propojenost systému a rychlá odezva spojená s patentovaným filtračním procesem přináší čistý vzduch rychleji a efektivněji než tradiční systémy.



**Monitoring
& data
v reálném čase**

Aplikace ukazuje trendy a informace, které umožňují optimální řízení kvality vzduchu v interiéru. Viewpoint notifikace, které umožňují optimální řízení kvality vzduchu v interiéru.

CLEAN LIFE

Inovace | Technologie | Čistota

Jak Array doplňuje HVAC

Array®
optimalizováno na

3-5
výměn vzduchu
za hodinu

- Systém HVAC nemusí v mnoha případech zajišťovat dostatek doporučených výměn vzduchu za hodinu pro daný prostor.

S Array můžeme zlepšit účinnost ventilace.

Počet výměn vzduchu v místnosti za hodinu	ideální	výborná	dobrá	úplné minimum	nízká
	6	5-6	4-5	3-4	<3

- Systémy HVAC často reagují pomalu na měnící se podmínky v prostoru, jako např. rychlý nárůst obsazenosti nebo uvolňování VOC. **Technologie Array's EnviroSmart+ proaktivně monitoruje a reaguje na měnící se podmínky.**
- Systémy HVAC neběží neustále, jakmile je dosaženo nastavené hodnoty termostatu, často vypínají proudění vzduchu. Žádné proudění vzduchu = žádná filtrace nebo účinnost in-duct řešení. **Array je navržen tak, aby fungoval efektivně 24/7, což vám dodá klid.**

CLEAN LIFE


Inovace | Technologie | Čistota

Technologie senzorů a filtrů



Technologie senzorů Fellowes


AM Pro

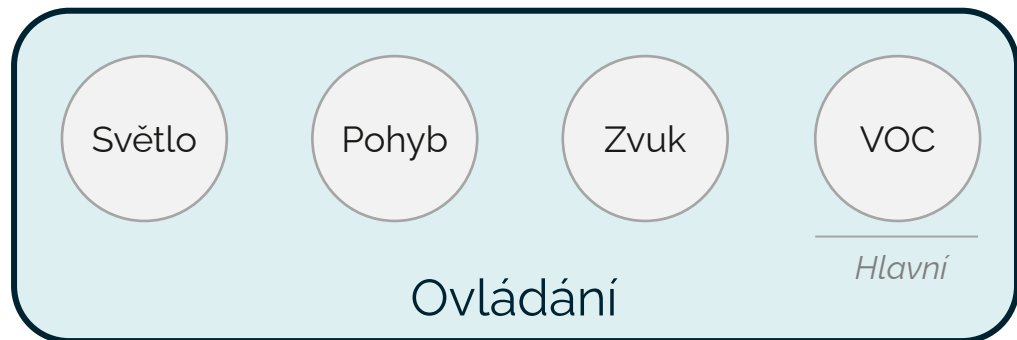


AM Pro
PC



Array

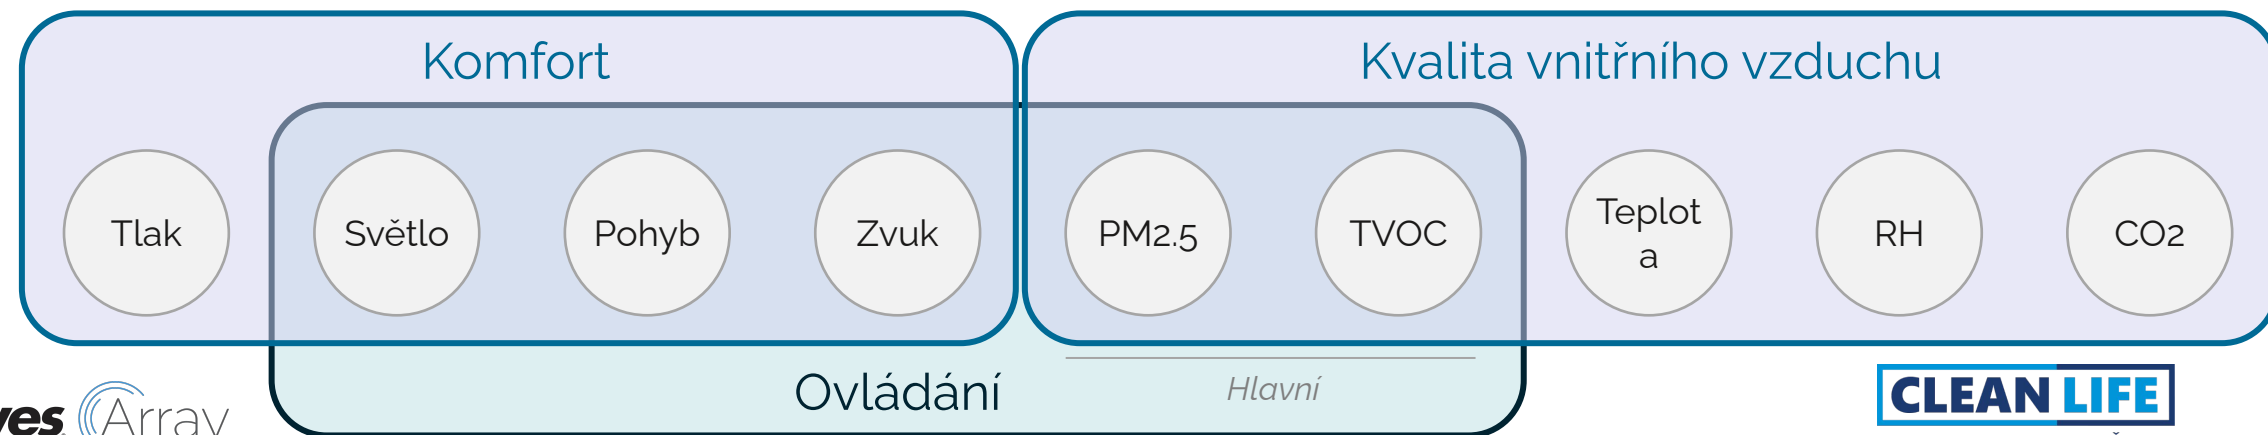

Co je EnviroSmart +™

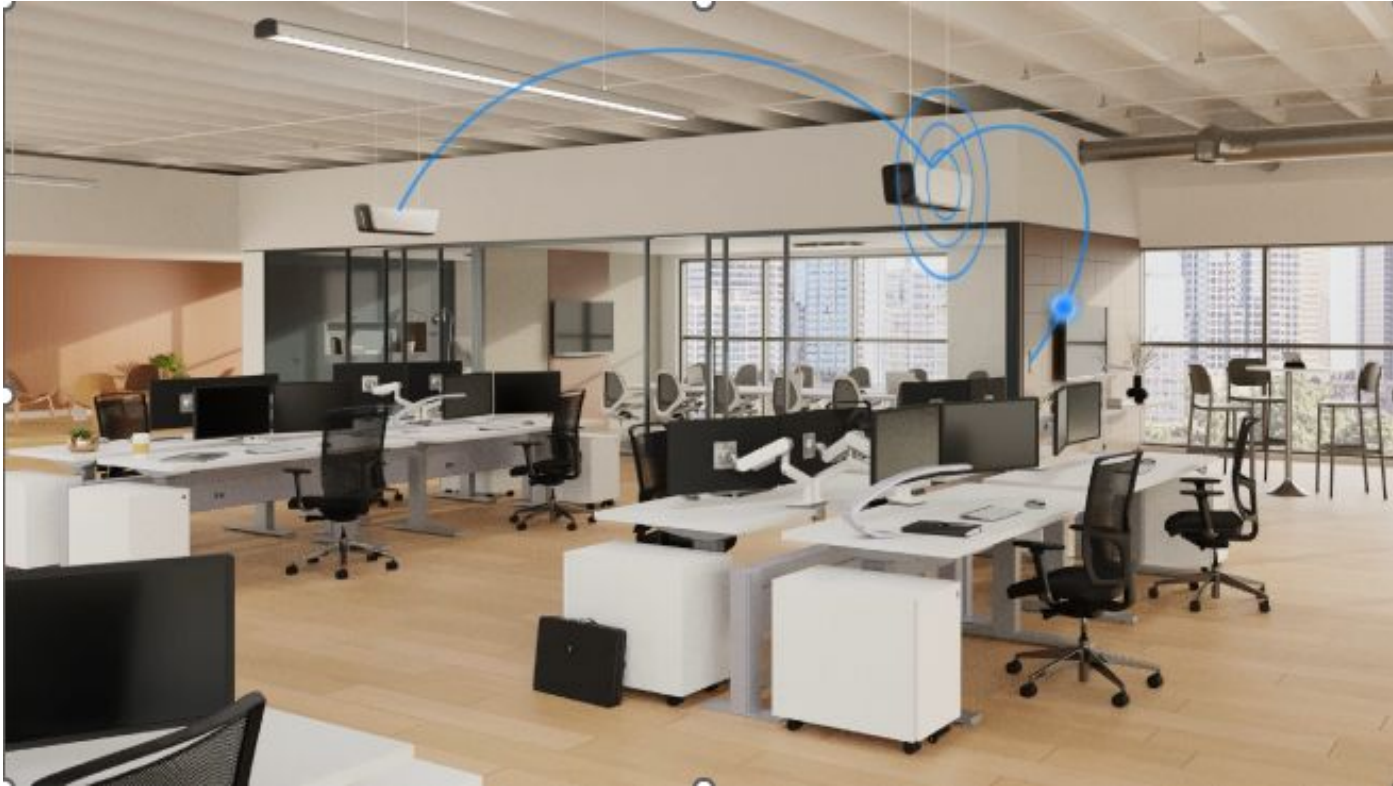

- Rozšířená sada senzorů IAQ.
- +
- Nepřetržitý monitoring.
- +
- Patentovaná technologie Responsive Air Purification, která přímo reaguje na změnu podmínek vzduchu.
- +
- Sdílení senzorů mezi jednotkami ve stejném prostoru.
- =

Rychlejší & více efektivní filtrace.

Představujeme RESET Air Index

RESET je **datový standard**, nikoliv designový standard.

U datového standardu je kladen důraz na sběr dat a jejich kvalitu. RESET nevyžaduje ani nenabízí specifická řešení, protože každý vnitřní prostor a/nebo budova je jiný/á a bude vyžadovat různá řešení v závislosti na situaci, která se odráží v datech.

RESET je především standard pro kvalitu dat a cílem je shromažďovat data, která jsou **důvěryhodná, použitelná a relevantní**.

Soustředí se na:

- Monitoring specifikací a požadavky na nasazení.
- Požadavky na instalaci.
- Vykazování dat a požadavky na platformu.

Rozsah: Index mezi 0-100%.

Efektivní & účinná filtrace



Třístupňová filtrace

- Integrace předfiltru, uhlíkového a H13 HEPA filtru (nemocniční stupeň).
 - Na všech jednotkách Array je eliminovaná ionizace.
- **Stropní/zapuštěné** čističky jsou vybavené 360stupňovým filtrem.
- **Nástěnné & stojanové** čističky obsahují standardně předfiltr a hybridní filtr.

Životnost filtru 1 rok

- Přední otevírání pro snadný přístup.
- Méně údržby, méně starostí.

Filtrace pro nemocnice

- 99.95% účinnost při zachycování molekul o velikosti 0.1 mikronu včetně virů, alergenů a choroboplodných zárodků.

Efektivní & účinná filtrace



PŘIVÍTEJTE ŘADU

Fellowes®  Array


Kompletní řada produktů Fellowes Array spolupracuje tak, aby poskytovala intuitivní a koordinovanou reakci na podmínky kvality Vašeho vzduchu – vše navrženo s čistou, minimalistickou estetikou.

Díky počtu konfigurací a možností instalace je řada Array navržena tak, aby doplnila a vylepšila jakýkoliv prostor.



Fellowes® Array

CLEAN LIFE
Inovace | Technologie | Čistota

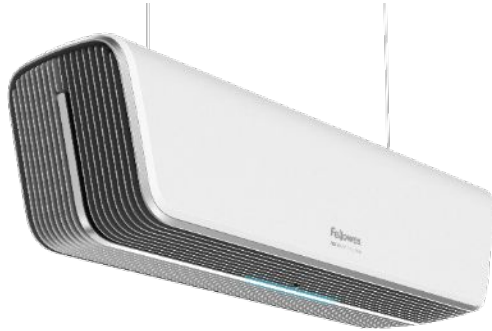

Fellowes® Array™ Ceiling



Fellowes® Array™ Recess




Fellowes® Array™ Wall
Fellowes® Array™ Stand



Fellowes® Array™ Lookout



Fellowes® Array™ Signal

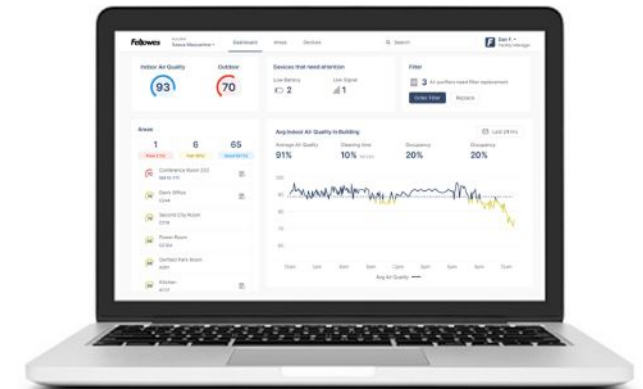

Fellowes® Array™ Viewpoint

Array™ univerzální info

Níže uvedené specifikace platí pro zapuštění (bez UV záření), strop, stěnu a stojan.



- Hybridní a H13 HEPA filtry vydrží 1 rok.
- Připojení k řídicímu panelu IoT:
 - Samostatné, zabezpečené připojení (LTE) ke cloudu.
 - Sdílení senzorů pro optimální sanaci.
- AHAM ověření.
- Certifikováno k odstranění SARS-CoV-2, H1N1 a Rhinoviru.
- Záruka 5 let.




Fellowes Array™ Ceiling AC2

- Navržena pro zavěšení na otevřené stropy vysoké 3 – 6 m.
- Ideální instalace 2,7 – 3 m od podlahy, která je těsně nad dýchací zónou (0,9 – 2 m od podlahy).
- Energeticky účinný design ARRAY Ceiling AC2 zahrnuje jedinečný ventilátor se smíšeným prouděním. Je navržený tak, aby maximalizoval proudění vzduchu a zároveň poskytoval tichý provoz.
- Zahrnuje technologii EnviroSmart+™.

Oblast pokrytí (m²)		
počet výměn vzduchu/hod	výška stropu	
	3 m	3,6 m
1	405	338
3	135	113
5	81	68

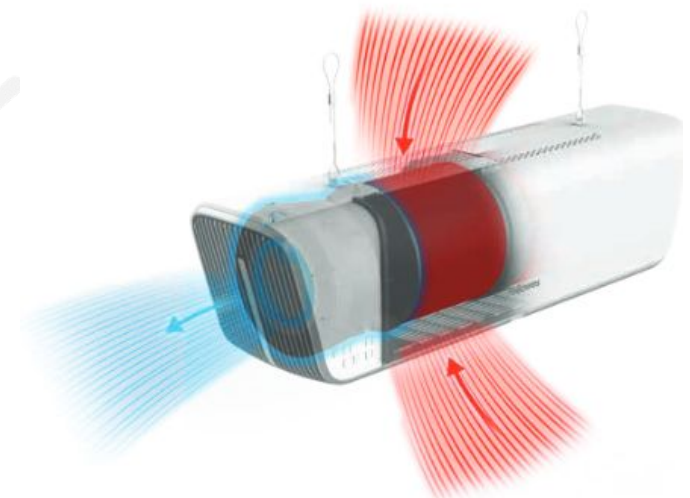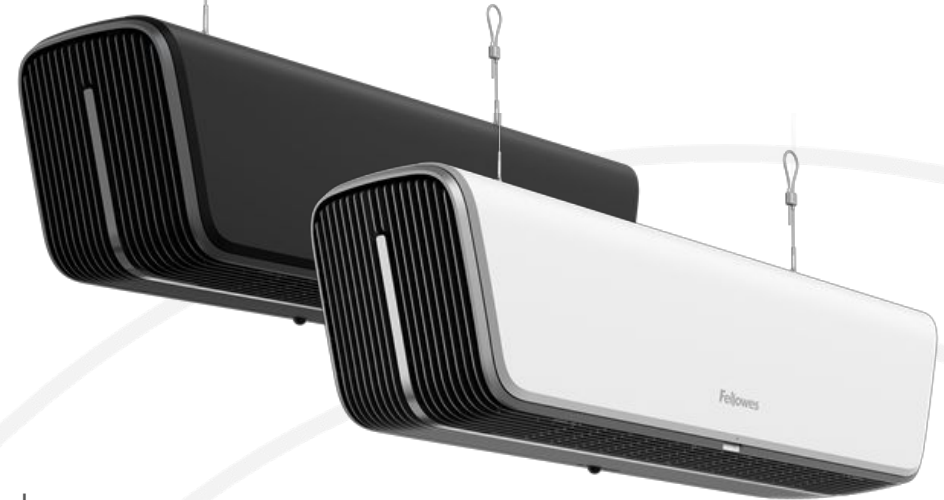


Kód	Rozměry Š X D X H (mm)	Váha (kg)	Barva
5889301 (B) 5889302 (Č)	1245 x 330 x 368	21,3	bílá, černá

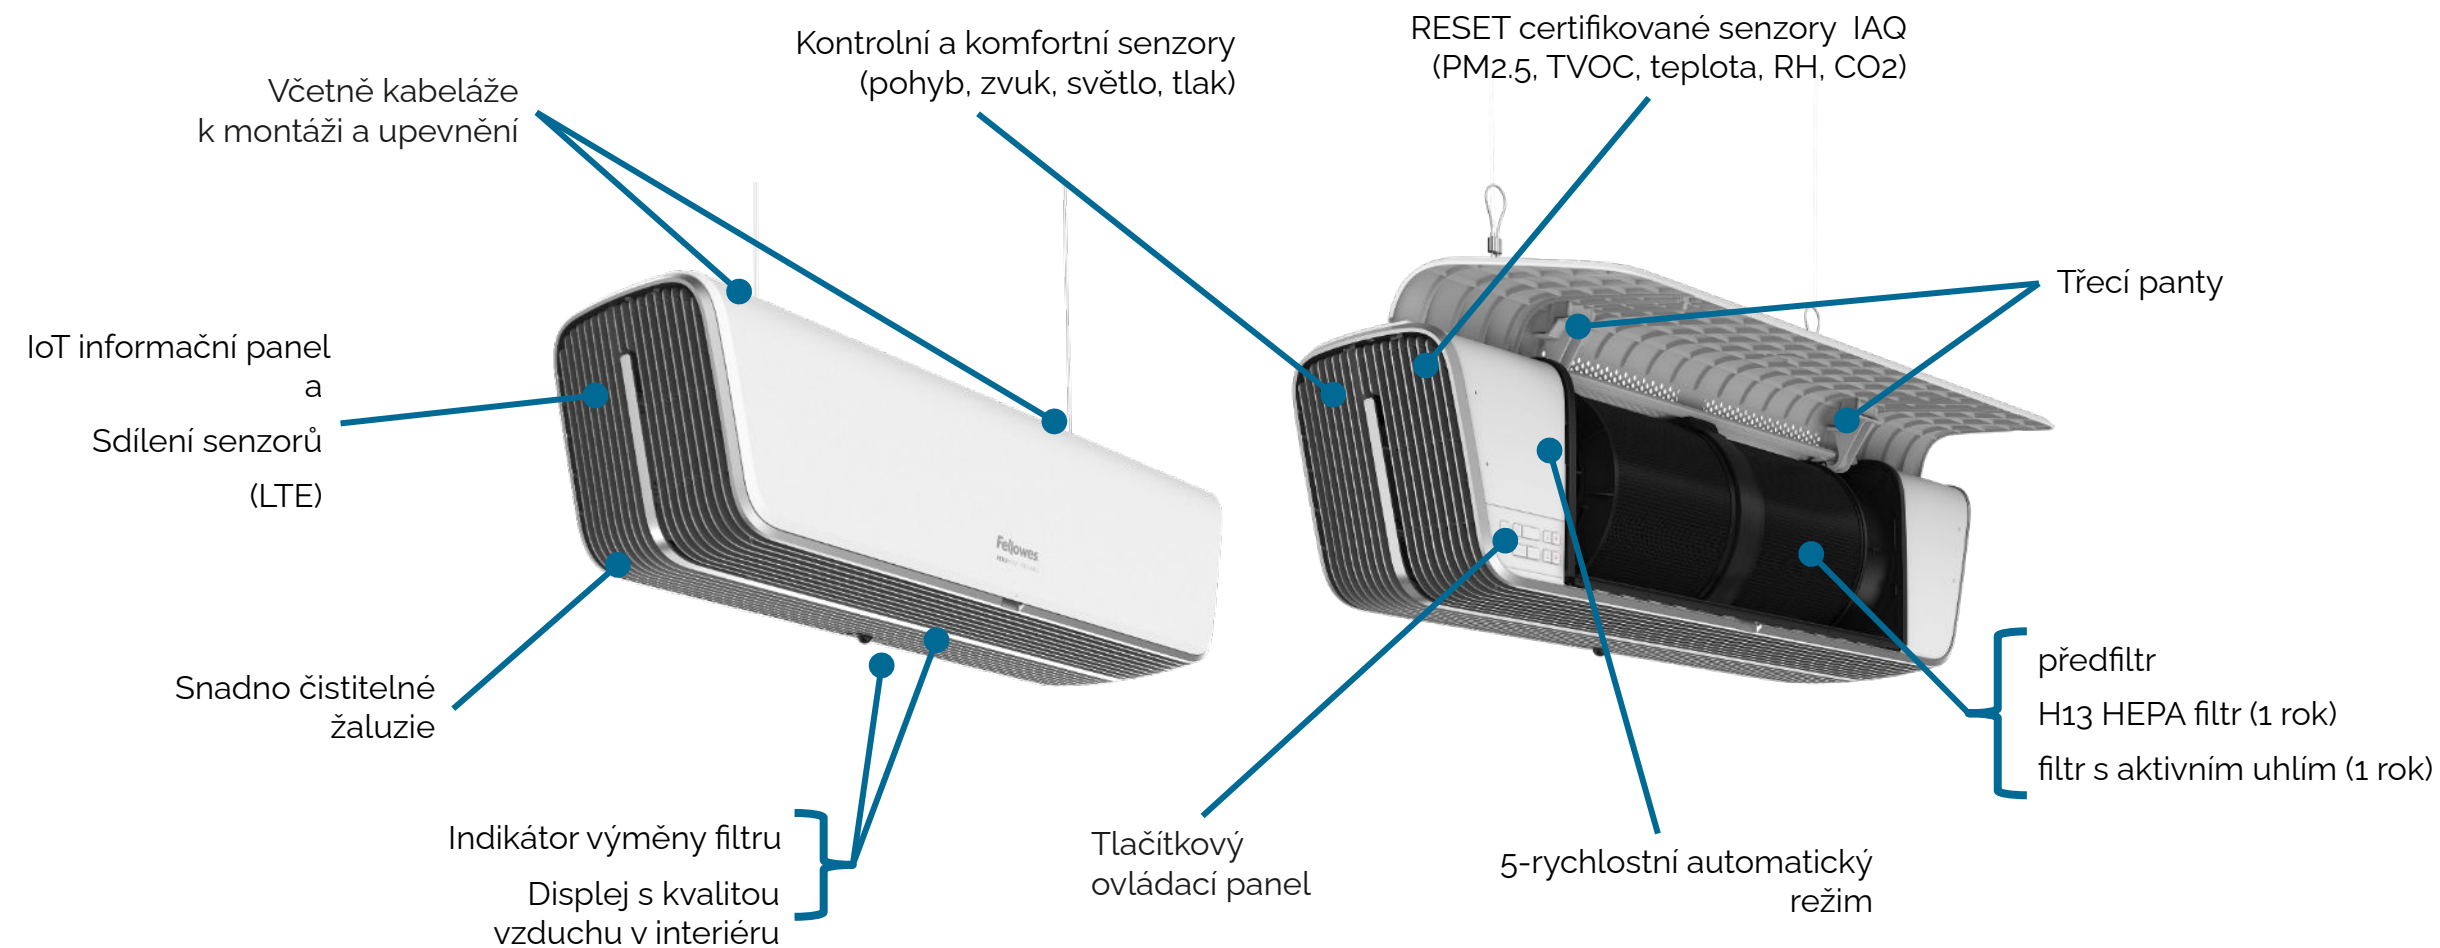



Array™ Recess AR1 obsahuje jeden filtr 3-v-1.

- Navrženo pro zapuštění do standardního rastrového stropu bez potrubí (funguje dobře v otevřeném stropě).
- Energeticky účinný design jednotek Array™ Recess zahrnuje jedinečný ventilátor se smíšeným prouděním. Je navržen tak, aby maximalizoval proudění vzduchu při tichém provozu.
- Zahrnuje technologii EnviroSmart+™.

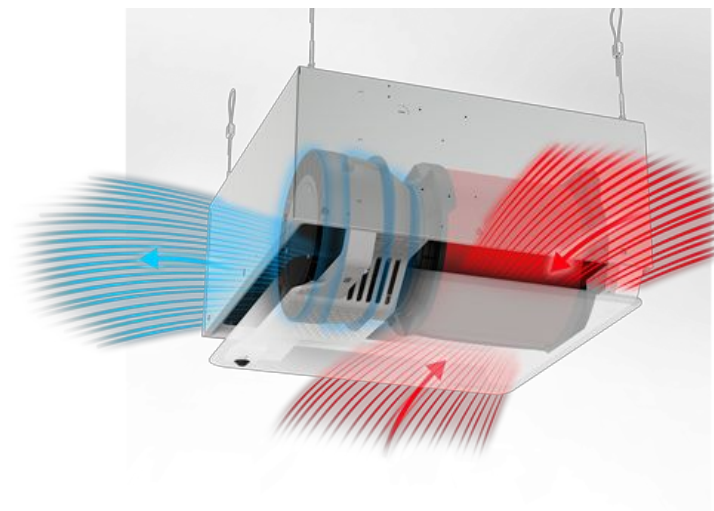



Oblast pokrytí (m ²)			
počet výměn vzduchu/ hod	výška stropu		
	2,4 m	3 m	3,6
1	213	170	142
3	71	57	47
5	43	34	28

Kód	Rozměry Š X D X H (mm)	Váha (kg)	Barva
5888701	595 x 595 x 314,2	18,3	bílá




Array™ Recess AR2
obsahují dva filtry 3-v-1.

- Čistý, subtilní design nabízí integrovanou a bezproblémovou instalaci do standardního mřížkového stropu (funguje dobře v otevřeném stropě).
- Energeticky účinný design jednotek Array™ Recess zahrnuje jedinečný ventilátor se smíšeným prouděním. Je navržen tak, aby maximalizoval proudění vzduchu při tichém provozu.
- Zahrnuje technologii EnviroSmart+™.

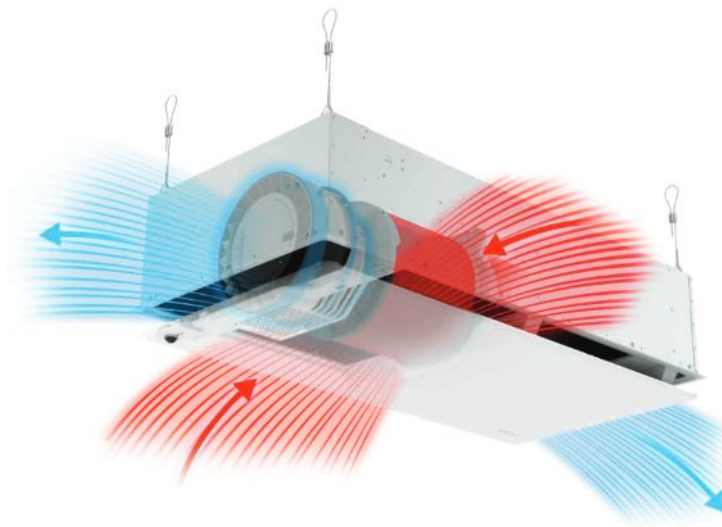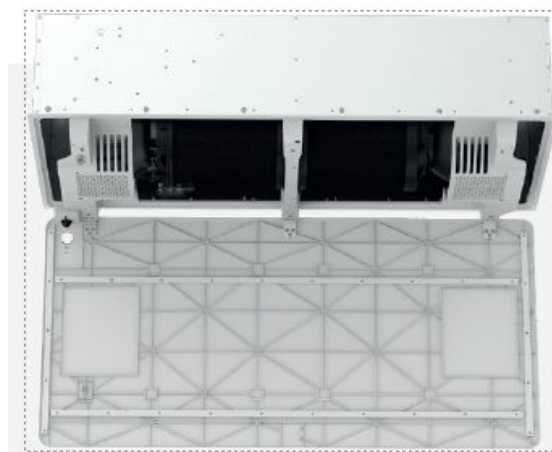


Oblast pokrytí (m²)			
počet výměn vzduchu/ hod	výška stropu		
	2,4 m	3 m	3,6
1	425	340	283
3	142	113	94
5	85	68	57

Kód	Rozměry Š x D x H (mm)	Váha (kg)	Barva
5889001	1202,5 X 599 X 314,2	34,5	bílá

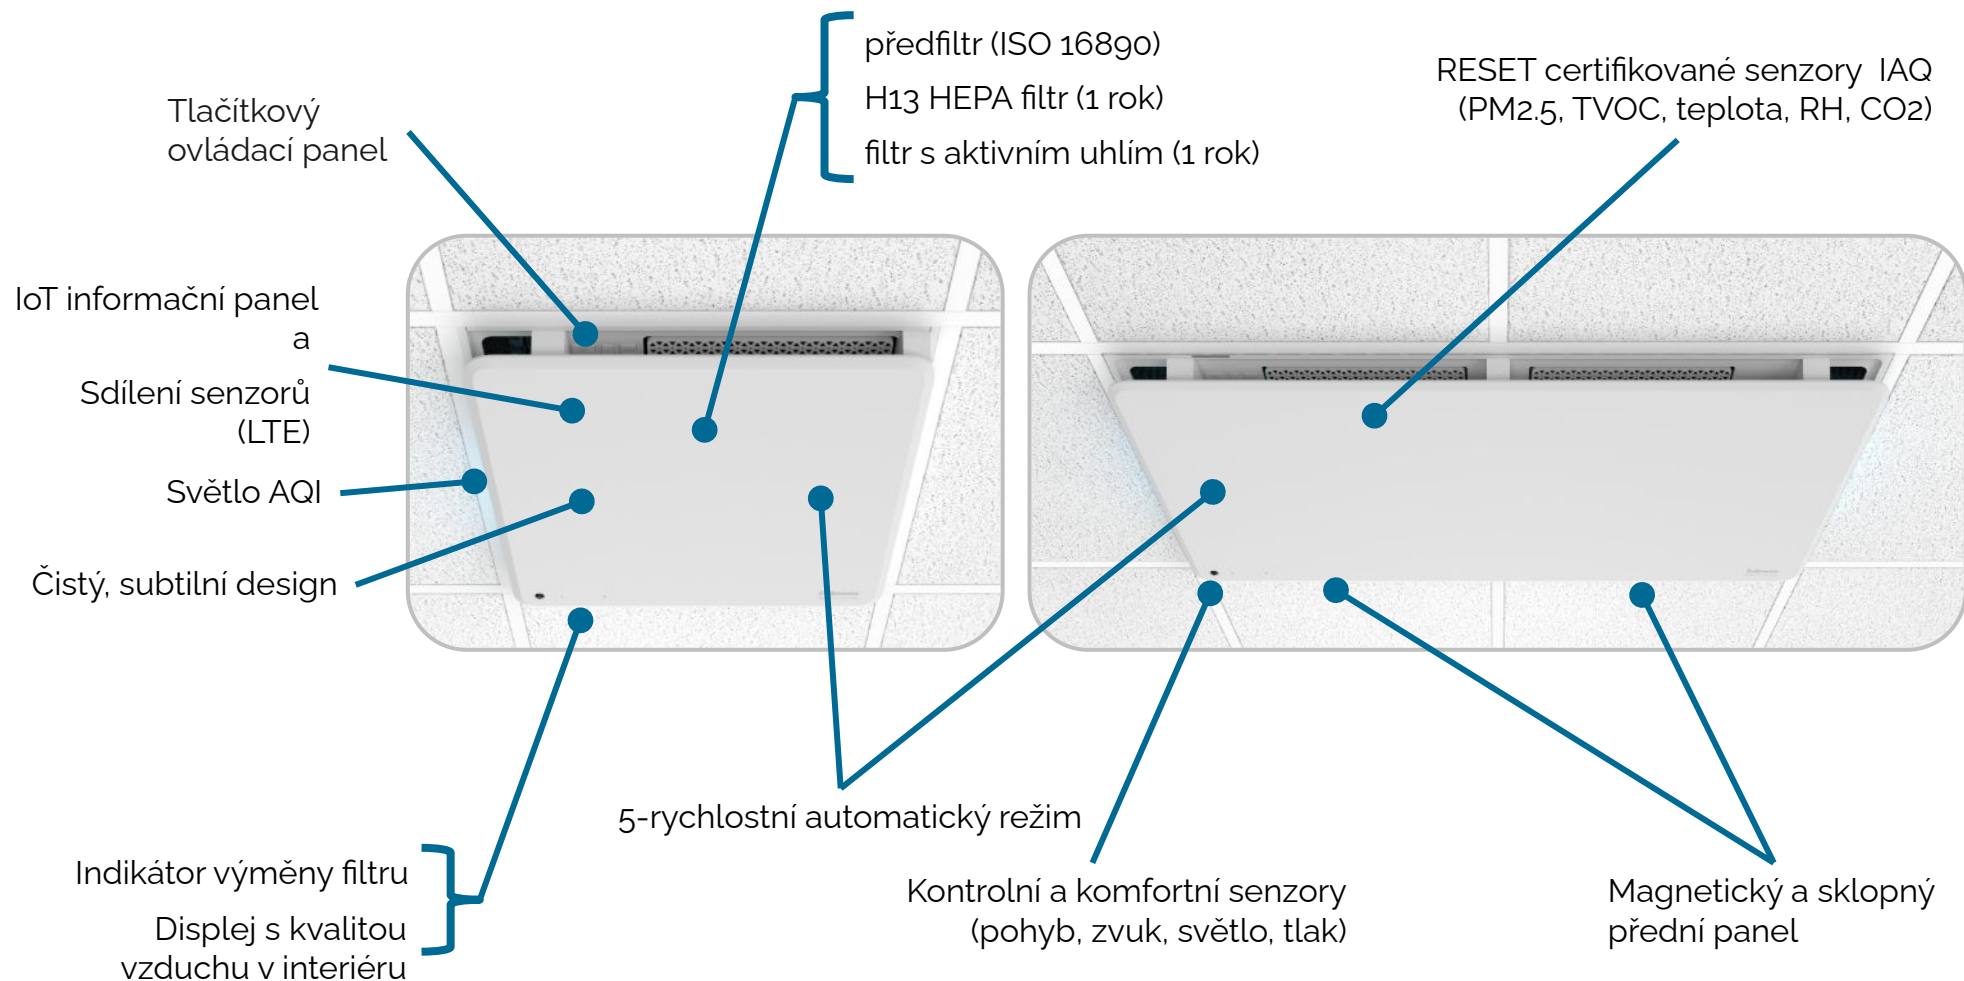


Fellowes Array™ Recess AR1 UVC

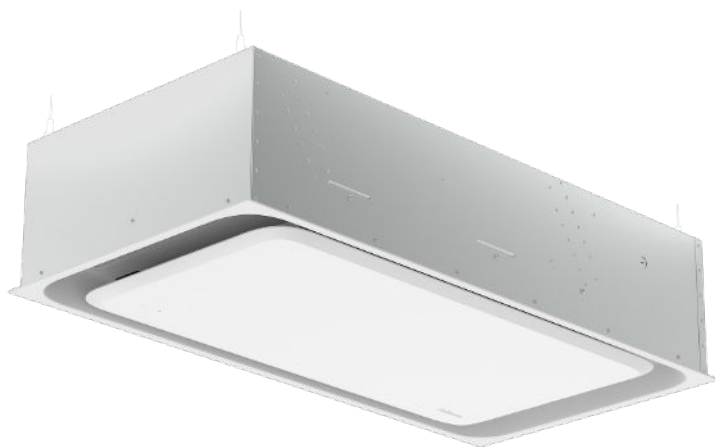


- Čistý, subtilní design nabízí integrovanou a bezproblémovou závěsnou instalaci do standardního rástrového stropu, čistička je navržena pro obsazené prostory.
- Patentovaná komora s ultra vysokou odrazivostí využívá stíněnou celokovovou komoru navrženou tak, aby vydržela po celou dobu životnosti jednotky.
- Poskytuje vysokou efektivitu již při prvním průchodu a je speciálně navržena tak, aby poskytovala nepřetržitou ultrafialovou ochranu 24/7 proti vzdušným bakteriím, virům a plísním.

Oblast pokrytí (m ²)			
počet výměn vzduchu/ hod	výška stropu		
	2,4 m	3 m	3,6
1	88	71	59
3	29	24	20
5	18	14	12

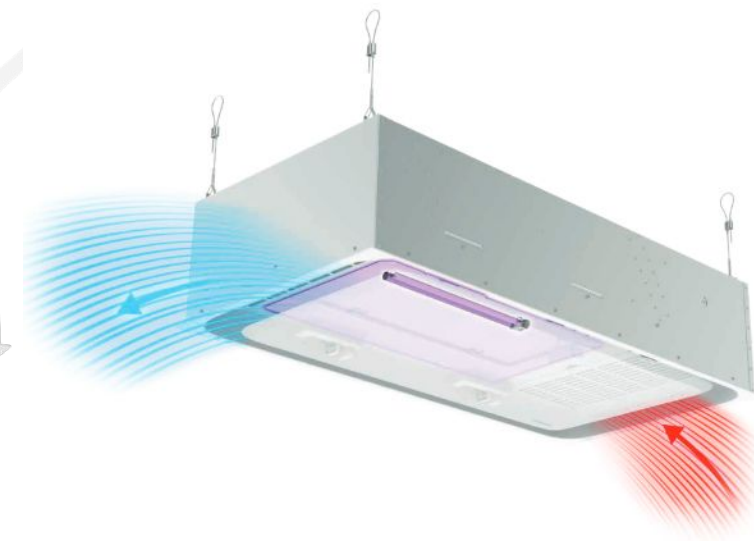

Kód	Rozměry W x D x H (mm)	Váha (kg)	Barva
5889601	1195 x 595 x 278	28,4	bílá

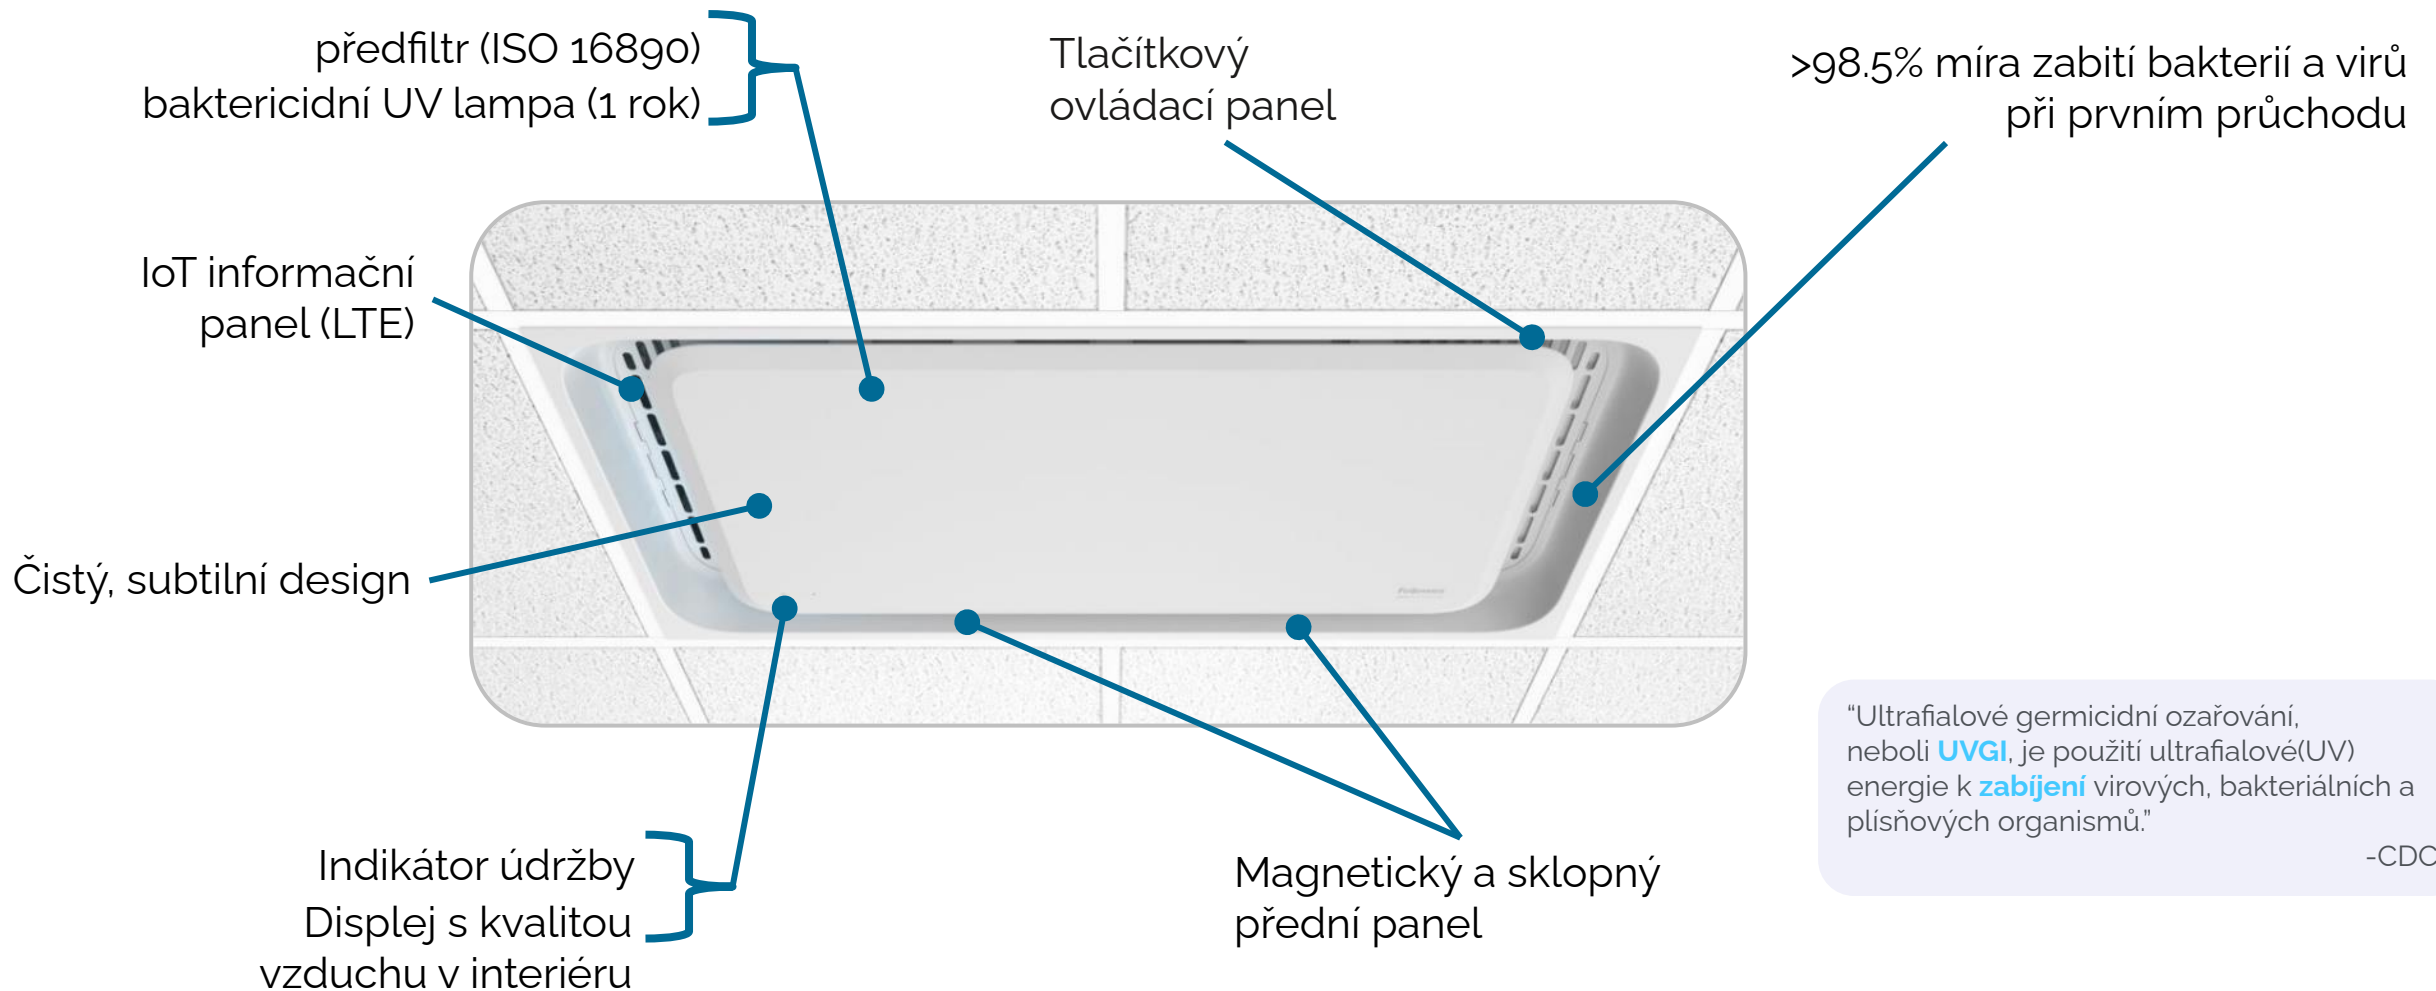

Fellowes Array™

AW1 and AS1



AW1

AS1

Array AW1 a AS1 obsahují 3-stupňovou sadu filtrů (předfiltr, uhlíkový a H13 HEPA).

- Integrovaný displej ukazující stav vzduchu uživatelům v daném prostoru.
- Zahrnuje technologii EnviroSmart+™.



Oblast pokrytí (m²)			
počet výměn vzduchu/ hod	výška stropu		
	2,4 m	3 m	3,6
1	179	143	119
3	60	48	40
5	36	29	24

CLEAN LIFE

Inovace | Technologie | Čistota

Kód	Rozměry Š X D X H (mm)	Váha (kg)	Barva
5884901 (zed)	534 x 241 x 495	9,1	bílá
5884301 (stojan)	534 x 270 x 576	11,3	bílá



AW2

AS2

Array AW1 a AS1 obsahují dvě 3-stupňové sady filtrů (předfiltr, uhlíkový a H13 HEPA).


Oblast pokrytí (m²)			
počet výměn vzduchu/ hod	výška stropu		
	2,4 m	3 m	3,6
1	319	255	213
3	106	85	71
5	64	51	43



- Integrovaný displej ukazující stav vzduchu uživatelům v daném prostoru.
- Zahrnuje technologii EnviroSmart+™.



Kód	Rozměry Š X D X H (mm)	Váha (kg)	Barva
5885201 (zed)	885 x 421 x 483	15,9	bílá
5884601 (stojan)	885 x 270 x 576	18,1	bílá

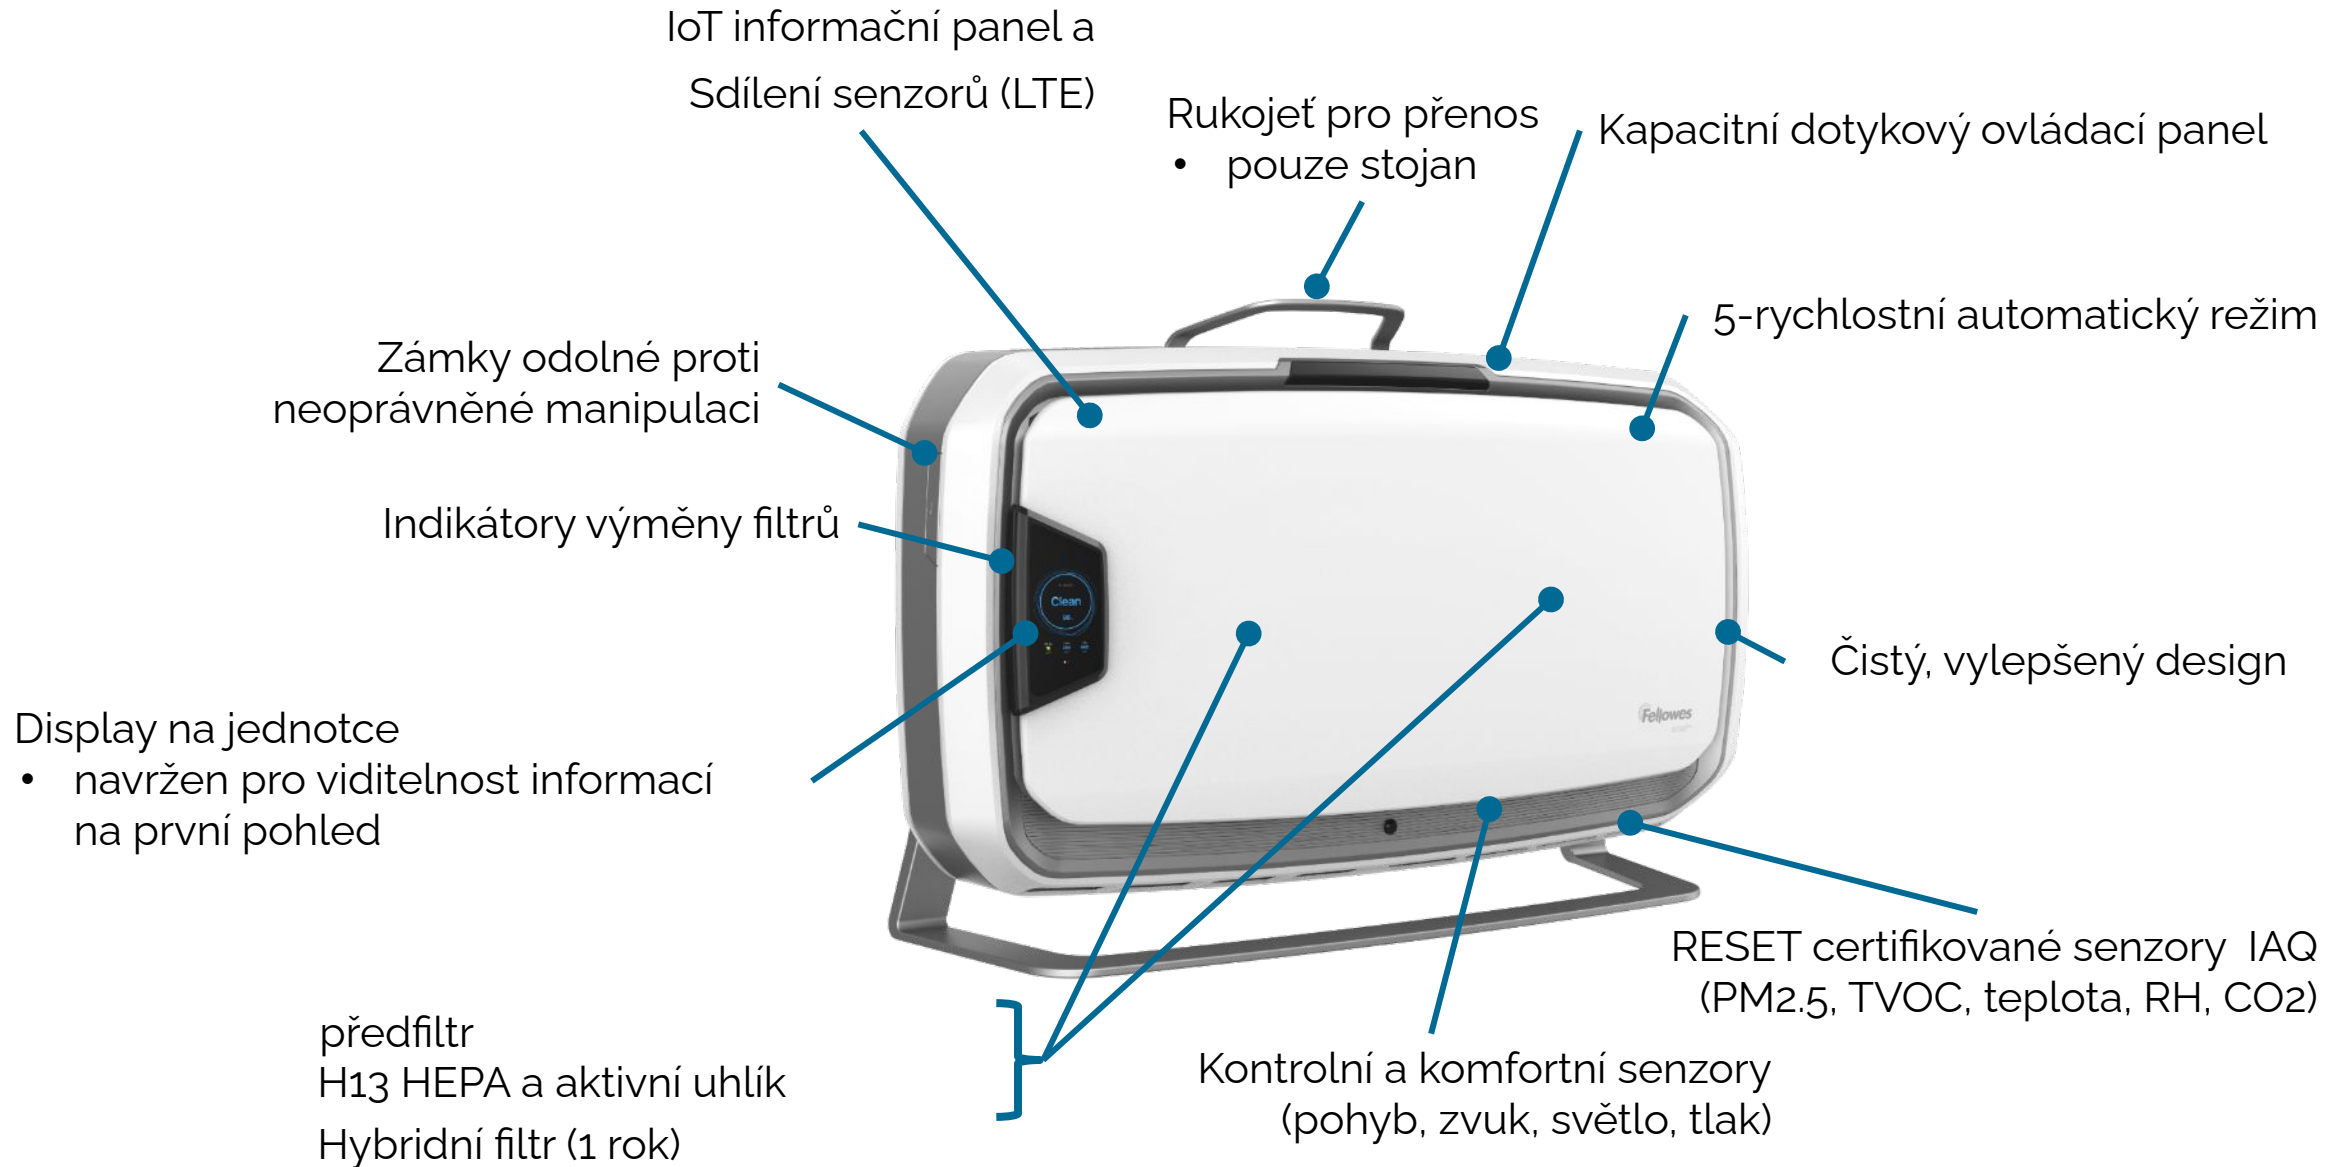

Fellowes Array™ Nástěnné a stojanové jednotky: nové uživatelské rozhraní

Displej na jednotce

- navržen pro viditelnost informací na první pohled

Zobrazuje "čisto" a "čištění"



RESET index kvality vzduchu

- Index kvality ovzduší 3. strany.
 - Procenta 0% - 100%, 100% je nejlepší.
 - Vypočteno z PM2.5, TVOC & CO2.
- Již neobsahuje "zachyceno % částic".
 - Odstraněn senzor měřící čistý vzduch.

Kritická data senzoru IAQ

- PM2.5, TVOC & CO2 hodnoty.
- Jednotlivé hodnoty jsou barevně odlišené.
 - Modrá, žlutá, červená.

Barvy kvality vzduchu

- Odpovídá světlu AQI
- Modrá – výborná
- Jantarová – průměrná
- Červená – nízká




Options Button



Screen Button



Placement on
Screen Enclosure

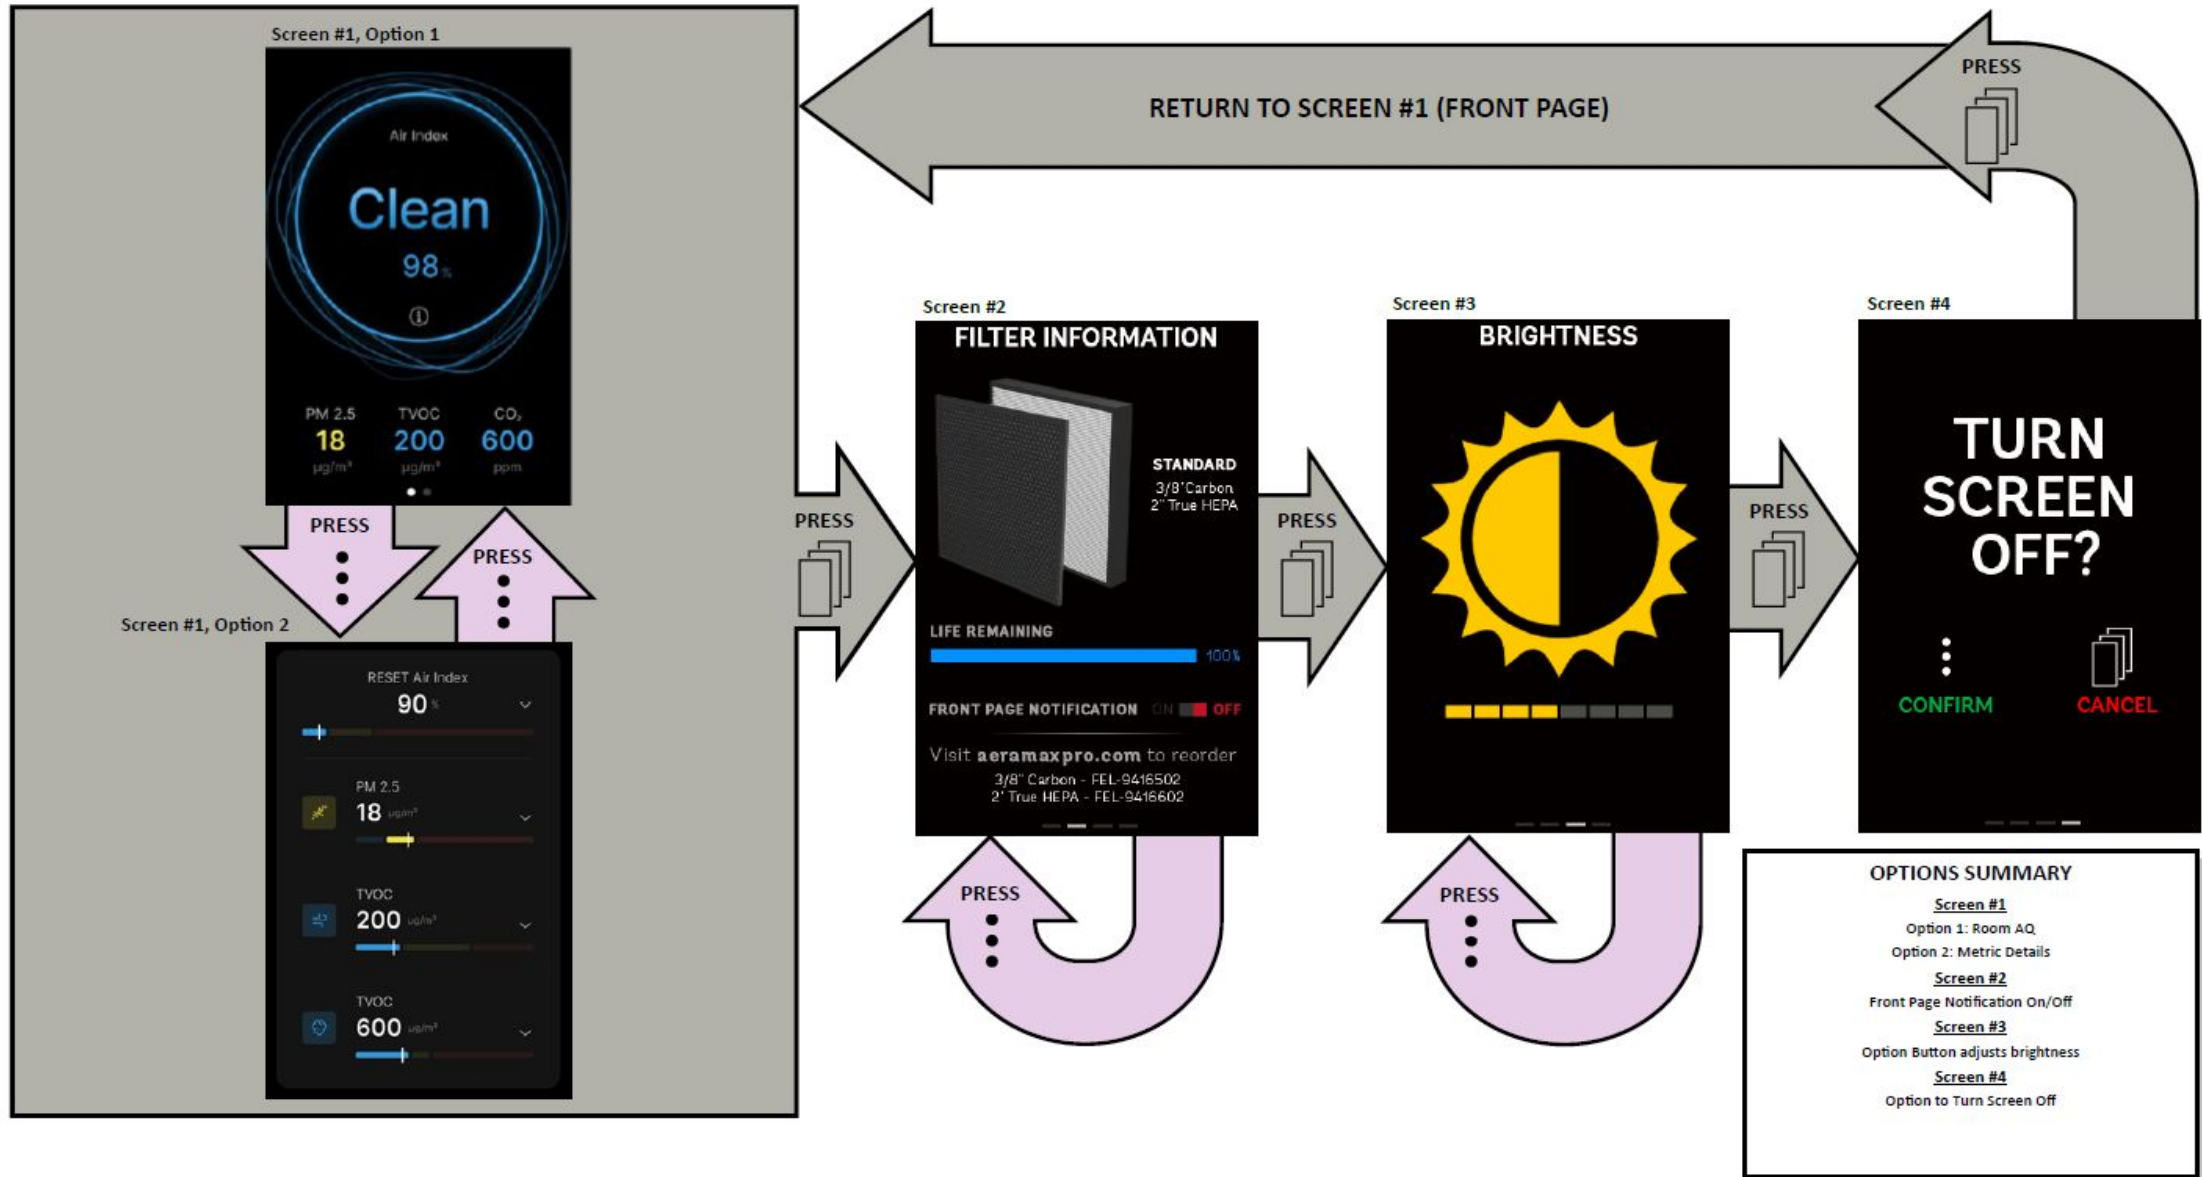



Kód	Rozměry W x D x H (mm)	Váha (kg)	Barva
5886101	171 x 76 x 142	0,84	bilá

Technická specifikace	
Požadavky na napájení	AC230V/60Hz
IoT konektivita	LTE
Hardware	Nástěnná instalace Nástroje pro odstranění 4x #6-32 x 38 mm šrouby
Záruka	5 let

- Pomocí displeje Lookout můžete ovládat jednotky Array™ umístěné v daném prostoru.
- Zobrazuje přesný stav kvality vzduchu a průběh .
- Tiché tlačítko – uvede všechny jednotky v prostoru na 1 hodinu do tichého režimu.
- Možnost upevnění na stěnu nebo varianta se stojanem.



Kód	Rozměry W x D x H (mm)	Váha (kg)	Barva
5886001	175 x 77 x 142	0,53	bilá

Technická specifikace	
Požadavky na napájení	AC230V/60Hz
IoT konektivita	LTE
Délka kabelu	1,78 m
Hardware	Napájecí adaptér 2x #6-32 šrouby 2x sádrokartonové kotvy
Záruka	5 let

Vzdálený displej Lookout

- Navržen pro viditelnost informací na první pohled.

Zobrazuje "čisto" a "čištění"

RESET index kvality vzduchu

- Index kvality ovzduší 3. strany.
 - Procenta 0% - 100%, 100% je nejlepší.
 - Vypočteno z PM2.5, TVOC & CO2.
- Již neobsahuje "zachyceno % částic".
 - Odstraněn senzor měřící čistý vzduch.



Kritická data senzoru IAQ

- PM2.5, TVOC & CO2 hodnoty.
- Jednotlivé hodnoty jsou barevně odlišené.
 - Modrá, žlutá, červená.

Tichý časovač


- Pokud stisknete, nastaví všechny jednotky přiřazené do tohoto prostoru na 1 hodinu do tichého automatického režimu.
- Pro zrušení stiskněte znovu.

Aktuální nastavení ventilátoru

- Ukazuje aktuální nastavení, které většina jednotek v prostoru používá.

Barvy kvality vzduchu

- Odpovídá světlu AQI
- Modrá – výborná
- Jantarová – průměrná
- červená - nízká

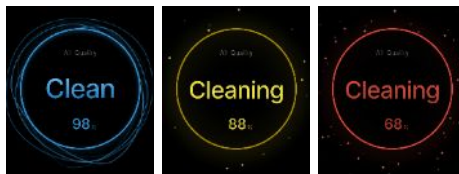

**Subject to change*

Fellowes Array™ Signal


- Zařízení Signal poskytuje další možnost monitorování IAQ jako součást celkové sanační sítě čističek vzduchu Array™ nebo může fungovat bez připojených čističek vzduchu jako samostatný monitor IAQ.
- Integrovaná sada senzorů kvality vnitřního vzduchu (IAQ) zahrnuje částice (PM10, PM2.5), teplotu, vlhkost (rH), oxid uhličitý (CO2), tlak a TVOC.
- Signal se připojuje přes LTE ke cloudovému řídicímu panelu Array™ Viewpoint.
- Signal může fungovat bez připojených čističek Array™ v samostatném monitorování.

Technická specifikace	
Požadavky na napájení	AC230V/60Hz/3.0A
IoT konektivita	LTE
Délka kabelu	1,8 m
Hardware	Napájecí adaptér 2x #6-32 šrouby 2x sádrokartonové kotvy
Záruka	5 let



IAQ Light indikuje kvalitu vzduchu detekovanou senzory.

- Modrá - výborná
- Žlutá - průměrná
- Červená - nízká

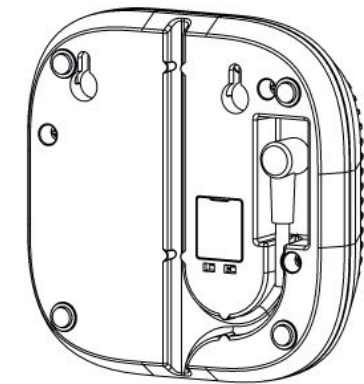

Electrical connection and mounting locations on the bottom

Kód	Rozměry W x D x H (mm)	Váha (kg)	Barva
5885501	107 x 107 x 41	0,39	bílá

VÍTEJTE U

Fellowes® Array

tréninku

Viewpoint

Array cíle připojení IoT

Poskytujeme komplexní řešení pro řízení kvality vzduchu prostřednictvím distribuované sítě zařízení, vzdálených displejů a senzorů poskytujících proaktivní nápravu v reálném čase, monitorování a řídicí panely.

- 1. **Vyčištění vzduchu** – pomocí sdílených senzorů mezi jednotkami je zajištěno rychlé vyčištění vzduchu.
- 1. **Monitoring** – ukazuje stav, trendy, rizikové faktory a potvrzuje, že čističky vzduchu pracují správně.
- 1. **Vizuální stránka** – jednoduchý a čistý design umožňuje zařízení, aby si získalo kredit a nebyl u něj řešen pouze provozní aspekt.
- 1. **Management** – snadná správa (filtry) pro zajištění optimálního výkonu a údržby.
Budoucí napojení na hlavní BMS (building mgmt system), přidané řešení pro chytré budovy a řízení kvality vzduchu.

Array IoT: uživatelské zkušenosti

Bezproblémové přihlášení

- Hladká inicializace LTE.
- Jednoduché vytvoření účtu.
- Rychlá synchronizace zařízení.
- Snadné seskupování.
- Profesionální informační panel.



Profesionální informační panel

- Vyvinuto pro netechnické uživatele.
- Otestováno s netechnickými uživateli.
- Jasně informace.
- Jednoduchá navigace.
- Jsou zde definice senzorů.
- Reporty ze zařízení/prostoru/budovy.

Správa zařízení

- Metrika indikátoru kvality vzduchu.
- Shrnutí dat ze senzorů.
- Grafy senzorů a kvality vzduchu.
- Podrobnosti/stav zařízení.
- Ovládání jednotky.
- Časovače a plánování.

Správa filtrů/žárovek

- Stavy.
- Zbývající životnost.
- Ukazatele docházejících filtrů.
- Typy filtrů.
- Změna pořadí.
- Export údržby.

Oznámení

- Poruchy zařízení.
- Upozornění na špatnou kvalitu ovzduší.
- Zbývající životnost filtru.

Představujeme Fellowes Array Viewpoint

Kompletní údaje o kvalitě vzduchu dostupné kdekoli a na jakémkoliv zařízení.

- Intuitivní cloudový řídicí panel Array poskytuje správcům budov komplexní přehled o kvalitě vzduchu v budovách.
- Vedoucí mohou plánovat údržbu, sledovat kvalitu vzduchu v průběhu času a také sledovat souvislosti se spotřebou energie.
- Díky Array máte také kontrolu nad poskytováním zdravějšího prostoru pro své zaměstnance.



Fellowes Array Viewpoint

FUNKCE

Intuitivní řídicí panel provozovaný v cloudu poskytuje uživatelům komplexní přehled o kvalitě vzduchu v jejich budovách:


- Sdílené senzory mezi jednotlivými jednotkami v daném prostoru.
- Dálkové ovládání jednotek.
- Aktuální RESET Air Index.
- Stav zařízení a notifikace změny stavu filtrů.
- Víceúrovňová správa účtů.
- Časovače a plánování pro kteroukoliv jednotku v systému.
- Vylepšené sdílené senzory a ovládání jednotek.
- Současná i předešlá data k analýze a identifikování případných AIQ obav.
- Export dat.
- Upozornění na údržbu jednotek a pokročilé řešení problémů.
- Aktuální životnost filtrů a historie výměn.
- Komunitní panel.
- Budoucí BMS integrace.

Array Viewpoint: 3 uživatelské role

Admin	Údržba	Pouze pro čtení
Úplná kontrola účtu - Správa členů a rolí - Správa předplatného - Vytváření plánů - Správa rychlosti ventilátorů	Všechny Admin funkce kromě - Správa uživatelů/pozvánky - Informace o organizaci - Informace o budovách - Informace o předplatném	Může prohlížet IAQ data, nemá žádný přístup k ovládacím prvkům (plánování, časovače, přidání/smazání atd.) Má přístup pouze k individuálnímu profilu.

	Admin	Údržba	Pouze pro čtení
Prohlížet informační panel	ano	ano	ano
Prohlížet kartu zařízení	ano	ano	ano
Prohlížet kartu prostor	ano	ano	ano
Prohlížet kartu údržby	ano	ano	
Prohlížet grafy/data	ano	ano	ano
Přidat nové zařízení	ano	ano	
Kontrola ventilátorů	ano	ano	
Plánovače/časovače	ano	ano	
Editovat info zařízení	ano	ano	
Editovat info o prostoru	ano	ano	
Prohlížet editovat info o organizaci	ano		

Array Viewpoint panel: Zobrazení budovy

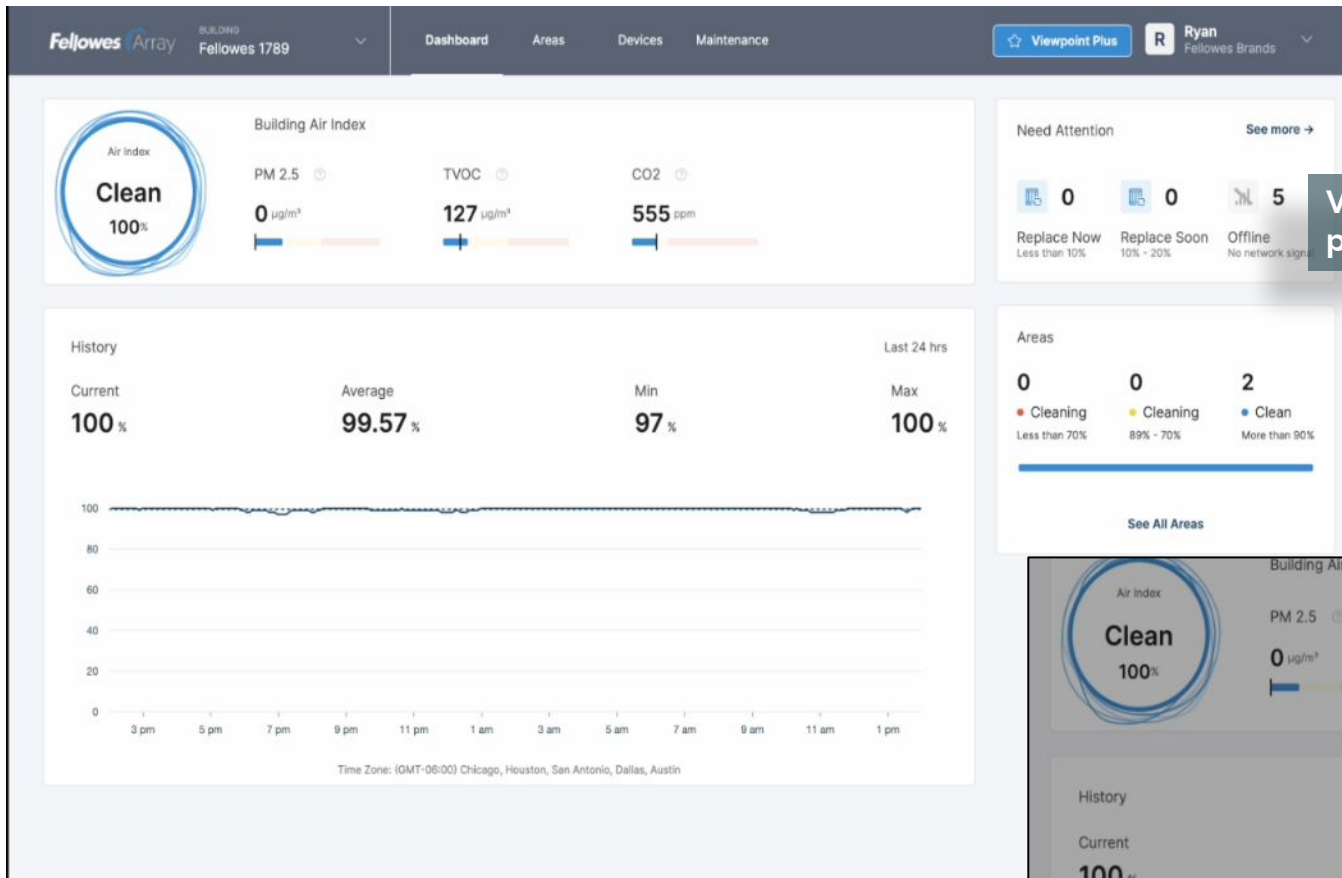

Vyžadující pozornost a prostor pro widgety.


Kliknutím na otazník vedle metriky se otevře informační panel s podrobnostmi o této metrice.



Viewpoint panel: jednotlivé prostory

Seznam všech prostor ve vybrané budově: Sdílení senzorů je aktivní mezi jednotkami v rámci 1 prostoru.

- Stav vzduchu v oblasti, podobně jako u zobrazení budovy.
- Jakmile jsou 2 a více jednotek nastaveny na stejnou oblast, automaticky se spustí sdílení senzorů.
- Lze ovládat plánování, rychlost ventilátorů a časovače na úrovni 1 prostoru.

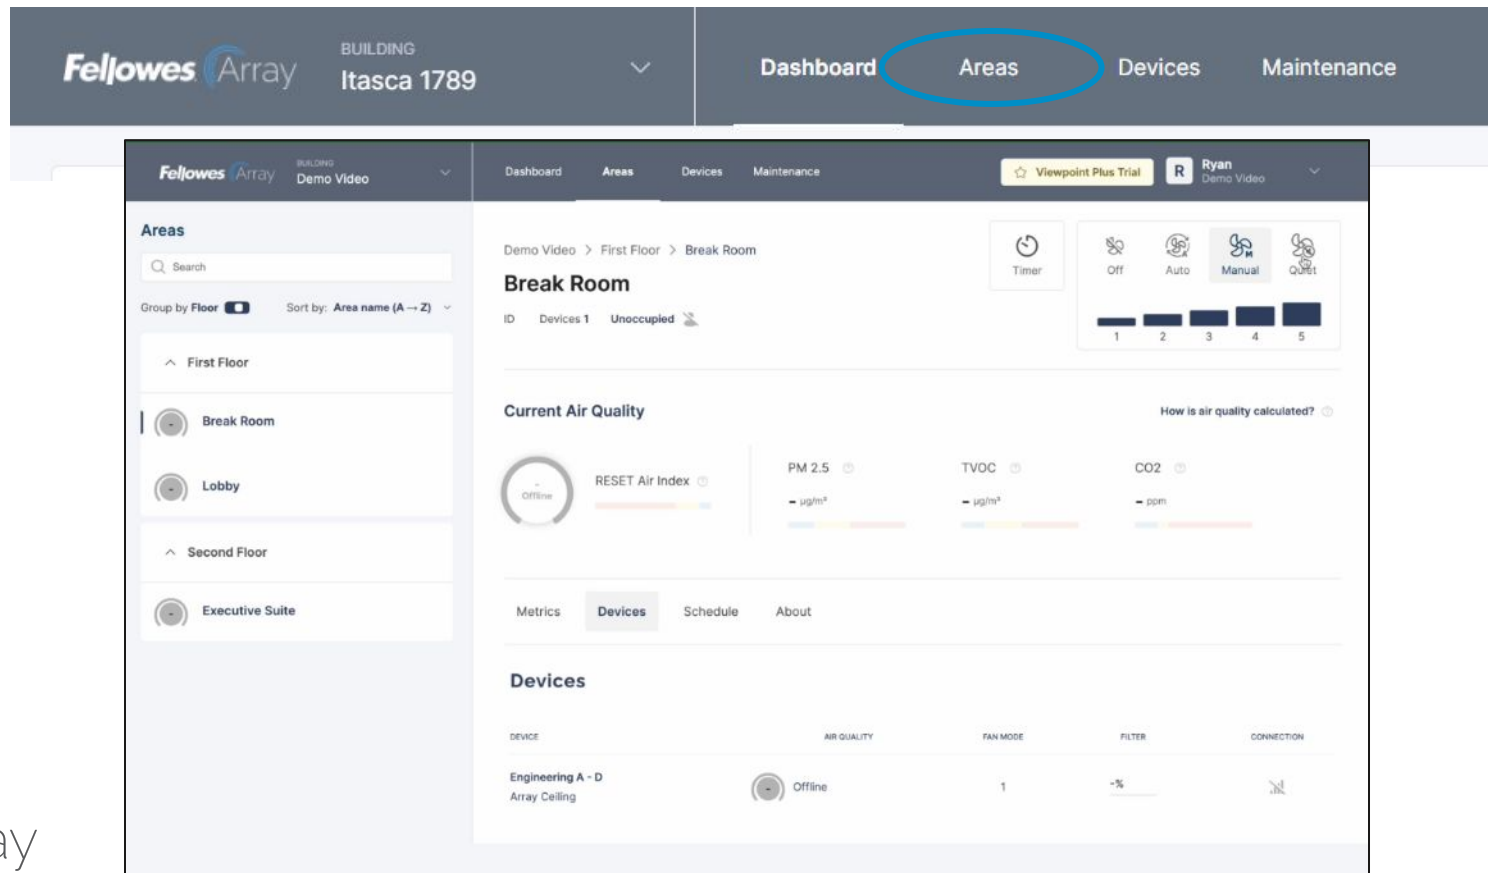

Viewpoint panel: sdílení senzorů

- Sdílení senzorů existuje na úrovni jednotlivých prostor (Area).
- Jakmile jsou 2 a více jednotek nastaveny na stejnou oblast, automaticky se spustí sdílení senzorů.
- Řada Array je navržena tak, aby všechny jednotky v oblasti reagovaly na „nejhorší aktuální situaci“ jakékoliv jednotky v prostoru.
- To znamená, že pokud 1 jednotka zachytí kontaminant, všechny jednotky v prostoru na něj zareagují, zůstanou ve stavu zrychleného ventilátoru, dokud se původně aktivovaný senzor nevrátí do normálu. Jakmile k tomu dojde, systém zkontroluje, zda se všechny ostatní senzory v oblasti vrátily také do normálu a poté umožní všem jednotkám návrat na nižší rychlost ventilátoru.



Viewpoint panel: údržba

Maintenance

Dashboard Areas Devices **Maintenance** Viewpoint Plus Trial R Ryan Demo Video

Maintenance > Filters

Filters

Summary

Life Remaining is **Less than 10%**

FILTER	TOTAL QTY NEEDED	MODEL	COMPATIBLE WITH	DIMENSIONS
2" HYBRID	2	US-9436902	AeraMax® Pro AM3 AeraMax® Pro AM4	14.38 × 13.75 × 2.25

Informace o výměně filtru/UVC žárovky lze exportovat pro zjednodušený proces objednávky.

Filters

Summary

Life Remaining is **Less than 10%**

☒ Less than 10%
☐ Between 10%-20%
☐ More than 20%

Výchozí hodnota je <10% zobrazení.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Building	Floor	Area	Device Name	Model	Filter Type	Filter Model	Filter 1 Life	Filter 2 Life
Staging	Default Floor	Staging	CS - AR1 - 3	TBD				
Staging	Default Floor	Staging	Atrium Test Unit	TBD				
Staging	Default Floor	Staging	Scorpius 3v	TBD	2" HYBRID		91	
Staging	Default Floor	Staging	CS - AR2 - 1	TBD	2" HEPA + 1/4" CARBON		98	98
Staging	Default Floor	Staging	IT - AC2 - 1	TBD	2" HEPA + 1/4" CARBON		99	99
Staging	Default Floor	Staging	Jaws 3v	TBD	2" HEPA + 1/4" CARBON		98	98
Fellowes 1789	Second Floor	Customer Service	CS - AR1 - 1	TBD				
Fellowes 1789	Second Floor	Innovation Lab	DRAX Single Power Test	TBD				
Fellowes 1789	First Floor	QC Lab	Jaws Black QC Lab - 1	TBD	2" HEPA + 1/4" CARBON		99	99
Fellowes 1789	Second Floor	Innovation Lab	Adafruit Level Shifter	TBD	2" HEPA + 1/4" CARBON		99	99
Fellowes 1789	Second Floor	IT Area	Adafruit Level Shifter 2	TBD	2" HEPA + 1/4" CARBON		99	99
Fellowes 1789	Second Floor	Innovation Lab	High Gain Test Unit 1	TBD	2" HEPA + 1/4" CARBON		99	99
Fellowes 1789	Second Floor	Innovation Lab	DRAX Double Power Test	TBD	2" HEPA + 1/4" CARBON		99	99
Fellowes Itasca	2nd Floor	Customer Service	CS - D4	TBD	2" HYBRID		20	
Fellowes Itasca	1st Floor	Engineering B	Engineering B - D	TBD	2" HYBRID		95	95
Fellowes Itasca	2nd Floor	Customer Service	CS - D2	TBD	2" HYBRID		30	20
Fellowes Itasca	2nd Floor	Human Resources	Human Resources - 3D	TBD	2" HYBRID		95	95
Fellowes Itasca	2nd Floor	Customer Service	CS - D3	TBD	2" HYBRID		20	
Fellowes Itasca	2nd Floor	Conference Room B	Conference Room B - D1	TBD	2" HYBRID		95	95
Fellowes Itasca	1st Floor	IT Workspace	IT Workspace - D1	TBD	2" HYBRID		20	
Fellowes Itasca	2nd Floor	Human Resources	Human Resources - 1D	TBD	2" HYBRID		95	95
Fellowes Itasca	2nd Floor	Conference Room B	Conference Room B - D2	TBD	2" HYBRID		95	95
Fellowes Itasca	2nd Floor	Breakroom	Breakroom - D1	TBD	2" HYBRID		95	95
Fellowes Itasca	1st Floor	IT Lab	IT Lab - D1	TBD	2" HYBRID		20	
Fellowes Itasca	2nd Floor	Customer Service	CS - D5	TBD	2" HYBRID		20	
Fellowes Itasca	1st Floor	IT Lab	IT Lab - D2	TBD	2" HYBRID		20	
Fellowes Itasca	2nd Floor	Human Resources	Human Resources - 2D	TBD	2" HYBRID		95	95
Fellowes Itasca	1st Floor	Bathroom East	Bathroom East D	TBD	2" HYBRID		95	
Fellowes Itasca	1st Floor	Bathroom West	Bathroom West - D	TBD	2" HYBRID		95	
Fellowes Itasca	2nd Floor	Finance	Finance - D1	TBD	2" HYBRID		95	
Fellowes Itasca	2nd Floor	Customer Service	CS - D1	TBD	2" HYBRID		95	95
Fellowes Itasca	1st Floor	Conference Room A	Conference Room A - D1	TBD	2" HYBRID		95	95
Fellowes Itasca	2nd Floor	Bathroom South	Bathroom South - D	TBD	2" HYBRID		80	80
PA-Very-Remote	Default Floor	Office	Justin's Office	TBD	2" HEPA + 1/4" CARBON		95	95
PA-Very-Remote	Default Floor	Office	Device sn0123D4605189AFBD01	TBD	2" CARBON		99	

Viewpoint předplatné

- Předplatné je platné vždy 1 rok.
- Univerzální LTE čip zajišťuje datové připojení všude na světě.

